immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

CANNELLI MULTIUSO

Jet Soud Mujelli / Stinger Oxyturbo

Cannello per saldo-brasatura leggero e maneggevole, concepito per frigoristi ed installatori di impianti di condizionamento; dotato di regolazione a spillo dell'ossigeno (rubinetto assiale con la lancia); accessoriabile con porta-punte biforcuto e con lance curvabili; peso 310 grammi.
Fornito di serie con 7 punte (litri/ora 40, 63, 100, 160, 250, 315, 400); per cambiare spessore di saldatura si cambia solo la punta, non tutta la lancia

codice Ad	codice Gpl	descrizione	um	disponibilità	note
OXY120500/AD	OXY120500/GPL	Oxyturbo Stinger (impugnatura+lancia+stella punte propano)	nr	●	
OXY120720	OXY120715	Stella 4 punte di ricambio	nr	●	
F0018..		Punta di ricambio 40; 63; 100; 160; 250; 315; 400 lt./h	nr	●	
	F0019...	Punta di ricambio 100; 160; 250; 315; 400 lt./h	nr	●	
		Porta punte biforcuto (senza punte)	nr		
MUJA290270 - ..271 - ..272	x	Lancia curvabile 160; 225; 315 lt./h	nr	●	

Mini Mujelli

Cannello per saldatura e taglio, con impugnatura in alluminio.
Adatto per le operazioni di saldatura e taglio nella piccola e media carpenteria, ideale per carrozzieri e frigoristi, permette la saldatura fino a 10 mm. di spessore e il taglio (con apposite lance) fino a 50 mm

codice Ad	codice Gpl	descrizione	um	disponibilità	note
MUJ20000 (G0764567)		Impugnatura in alluminio	nr	●	
		per Acetilene			
		Lancia + punta saldatura			
MUJ20200	x	25 lt/h per Acetilene	nr	●	
MUJ20300	x	40 lt/h per Acetilene	nr	●	
MUJ 20400, ..500, ..600, ..700	x	80, 160, 225, 315 lt/h per Acetilene	nr	●	
MUJ20800	x	500 lt/h per Acetilene	nr	●	
MUJ 20900	x	800 lt/h per Acetilene	nr	●	
MUJ 21000	x	1250 lt/h per Acetilene	nr	●	
MUJ21200 ... 21900	x	Punta saldatura di ricambio 40÷1250 lt/h	nr	●	
MUJ 23800 - 23900 - 24000	x	Lancia saldatura curvabile 160; 225; 315 lt./h	nr	●	
MUJ25000	x	Lancia riscaldo + punta 800-1250 lt./h	nr	●	
MUJ25100	x	Punta riscaldo 800-1250 lt./h	nr		
		per Gpl / Propano			
		Lancia + punta saldatura			
x	MUJ 22200 ... 22500	80÷315 lt./h per Gpl	nr	●	
x	MUJ 22600	500 lt./h per Gpl	nr	●	
x	MUJ22700, ..800	800÷1250 lt./h per Gpl	nr	●	
x	MUJ23100 ... 23700	Punta saldatura di ricambio (80÷1250 lt./h) per Gpl	nr	●	
x	MUJ25900	Lancia saldatura biforcuta 160 lt./h	nr	●	
x	MUJ25500	Lancia riscaldo + punta 800-1250 lt./h	nr		
x	MUJ25600	Punta riscaldo 800-1250 lt./h	nr		
		Lancia da taglio e punte			
MUJ0766131	MUJ0766133	Lancia da taglio a leva (senza punta)	nr		
MUJ26000 0766130	X	Lancia da taglio a rubinetto (senza punta)	nr	●	
	MUJ26500 0766132	Lancia da taglio a rubinetto (senza punta)	nr	●	
MUJ27??? 076882..	x	Punta da taglio monoblocco spessori: 10; 20; 50 mm.	nr	●	
x	MUJ076907, ..08, ..09	Punta da taglio 2 pezzi spessori: 3; 10; 20; 50 mm.	nr	●	

immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

Mujver Mujelli

Cannello per saldatura, taglio e riscaldo, con impugnatura in alluminio (leggerezza e manovrabilità) o in ottone (robustezza e durata); componibile con lance da saldatura (fino a 50 mm./5.000 litri/h - il litraggio approssima lo spessore saldabile), da riscaldo e da taglio (fino a 300 mm.) ; saldatura solo con acetilene

codice Ad	codice Gpl	descrizione	um	disponibilità	note
MUJ40000 0764568		Impugnatura in alluminio	nr	●	
MUJ40100		Impugnatura in ottone	nr	●	
		Lancia + punta per saldatura			
MUJ 40200 ... 40400	x	40; 80; 160; 225; 315 lt./h	nr	●	
MUJ 40450 ... 40550	x	500; 800; 1250 lt./h	nr	●	
		Punta per saldatura			
MUJ 40855 ... 40890	x	Punta saldatura 40; 80; 160; 225; 315 lt./h	nr	●	
MUJ 40900 ... 40920		Punta saldatura 500; 800; 1250 lt./h	nr	●	
		Lancia curvabile per saldatura			
MUJ 42700 ... 42850	x	Lancia saldatura curvabile 160; 225; 315; 500 lt./h	nr	●	
		Lancia da riscaldo per acetilene			
MUJ43000	x	Lancia riscaldo + punta 1250 lt./h	nr	●	
MUJ43170	x	Punta di ricambio	nr		
MUJ 43050 - 43100 - 43150	x	Lancia riscaldo + punta 2500; 3150; 5000 lt./h	nr	●	
	x	Punta di ricambio	nr		
		Lancia da riscaldo per propano			
x	MUJ43581	Lancia riscaldo + punta 1H (800-1800 lt./h)	nr	●	
x	MUJ43601 MUJ43651	Lancia riscaldo + punta 2H (2500- 3150); 3H (4000-5000) lt./h	nr	●	
x	MUJ43701	Lancia riscaldo + punta 4H (6.500-8.000) lt./h	nr		
x	MUJ43801	Lancia riscaldo + punta 5H (10.000) lt./h	nr		
x	MUJ44300	Lancia riscaldo a pettine multiforo 3150 lt./h	nr		
		Lance da taglio			
MUJ46050		Lancia taglio a leva (per punte IC max 300 mm.)	nr	●	
MUJ46000		Lancia taglio a rubinetto (per punte IC max 300 mm.)	nr		
MUJ45001 0763033	MUJ45501 0763075	Lancia taglio Progress a rubinetto (per punte piatte max 100 mm.)	nr	●	
MUJ45005		Lancia taglio Progress a leva (per punte piatte max 100 mm.)	nr		

Le nuove lance Progress, a norma ISO 5172, riducono drasticamente il rischio di ritorni di fiamma, grazie al doppio iniettore; é consigliabile utilizzare punte piatte monoblocco

immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

CANNELLI da TAGLIO

Modello NM-250 Harris

Per taglio spessori fino a 250 mm., leva ossigeno in acciaio inox con clip di bloccaggio; tre tubi a triangolo; testa 90° , 70°, 180°; punte miscelatrici attacco conico.



codice	descrizione	L= mm.	um	disponibilità	note
NM-250-GB	mod. NM-250 con leva, testa 90°, senza punta	480	nr	●	
NM-250-835-GB		835	nr	●	
NM-250-1000-GB		1000	nr	●	
NM-250-1000-GB		1200	nr	●	
solo testa a 180°		1500	nr	●	

I codici sopra riportati sono per i cannelli a testa 90°; stessi prezzi per cannelli a testa 70° (250-A-..) e testa a 180° (..250-B-..)

Modello 980 Harris

Per taglio spessori medi, fino a 200 mm., leva in acciaio inox con clip di bloccaggio; tre tubi a triangolo; lunghezza 460, 530, 835; punte attacco piano (senza codice NM) oppure attacco conico (codice NM)

	descrizione	L= mm.	um	disponibilità	note
980-NM-GB	mod. 980 NM con leva, testa 90°, senza punta (conica), multigas	480	nr		

Modello 62 Harris

Per taglio di **grossi spessori** (fino a 300 mm.), riscaldo, taglio ed estrusione rivetti, scriccatura; tre tubi; testa e leva in ottone forgiato; testa a 90°, 70° e 180°; lunghezza 460, 530, 835, 900, 1210, 1500, 2000; punte attacco piano.
Nella versione con miscelatore iniettore "F" , **utilizzabile con Gpl / Propano**, produce la fiamma più calda con la più bassa pressione di gas combustibile

	descrizione	L= mm.	um	disponibilità	note
62-5F	mod. 62 con leva, testa 90°, senza punta	460	nr		
62-5FL-835		835	nr		
62-5FL-1250		1210	nr		
62-5FL-1500		1500	nr		
62-5FL-2000		2000	nr		

I codici sopra riportati sono per i cannellicon filettatura 9/16"; aggiungere suffisso GB per avere filettature 3/8"

immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

NM250 Mujelli Gce

Cannello da taglio per spessori fino a 300 mm., con miscelazione in punta (punte coniche IC), leva sulla parte superiore dell'impugnatura; lunghezza standard 49 cm. o allungati 85 e 115 cm.; testa dritta 180° o 90°

	descrizione	L= mm.	um	disponibilità	note
MUJ66100 88090C	NM250 con leva, testa 90°, senza punta	490	nr		
MUJ66107 88093C		850	nr		
MUJ66110 0764511		1150	nr		

X511

Cannello da taglio per spessori fino a 500 mm., con miscelazione in punta (punte conic

	descrizione	testa	L= mm.	um	disponibilità	note
MUJ0767699	X511 con leva, senza punta	90°	470	nr		
MUJ0767691			850	nr		ox 1/4"
MUJ0767695			1150	nr		ox 1/4"
MUJ0763391		180°	470	nr		ox 1/4"
MUJ0767694			850	nr		ox 1/4"
MUJ0767698			1150	nr		ox 1/4"

Sider 7 / Harra

Per taglio di **grossi spessori** (fino a 300 mm.), leva nella parte inferiore della impugnatu

codice	descrizione	L= mm.	um	disponibilità	note
G0764503	Per GPL	460	nr		
G0764505		1100	nr		
G0767776	Per Acetilene	460	nr		ox 1/4"

Sider 2000

Per taglio di **medi spessori** (fino a 150 mm.), leva nella parte superiore della impugnatura, Punte piatte (HTP)

codice	descrizione	L= mm.	um	disponibilità	note
MUJ 63100	Per GPL/Acetilene, a leva, completo di accessori	450	nr		

immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

PUNTE DA TAGLIO

Punte da taglio tipo IC

Punte da taglio attacco tipo IC (International Cone), automiscelanti a 3 coni (coniche). Adatte per lancia taglio Mujver, cannelli New-Mixer e New Sider (miscelazione in punta)

Per Acetilene marc. ANME

Codice	Range	Spess.
0768670	3-6	5 mm
0768635	5-12	10 mm
0768599	10-75	50 mm
0768636	70-100	100 mm
0768662	90-150	150 mm
0768598	140-200	175 mm
0769041	190-300	300 mm

Per Gpl marc. PNME

Codice	Range	Spess.	
0769704	3-10	10 mm	1/32"
0769705	10-20	25 mm	3/64"
0769706	35-50	50 mm	1/16"
0769707	50-100	100 mm	5/64"
0769708	100-150	150 mm	3/32"
0769709	150-200	200 mm	7/64"
0769710	200-300	300 mm	1/8"

codici per Acetilene	codici per Gpl	descrizione			um	disponibilità	note
ANME		**Punta da taglio "attacco conico"**					
	PNME						

Codice	Tipo	Range
0769068	PNME	3 – 10 mm
0769067	PNME	10 – 25 mm
0769057	PNME	25 – 40 mm
0769058	PNME	40 – 60 mm
0768983	PNME	60 – 150 mm
0769066	PNME	150 – 300 mm
0769305	PNME	300 – 500 mm

	PNME+	**Punta da taglio "attacco conico"**					

Punte da taglio tipo piatto

Punte da taglio, **in 2 pezzi**, per cannelli con miscelazione in testa (piatte); disponibili per Propano (marcatura NX) e per Acetilene (marcatura AC o H1F)

Codice	Marcata	Range	Spess.
0769074	0 NX	10-15	10 mm
0769323	1 NX	15-25	25 mm
0769324	2 NX	25-50	50 mm
0769325	3 NX	50-75	75 mm
0769326	4 NX	75-150	100 mm
0769327	5 NX	150-200	150 mm
0769328	6 NX	200-300	300 mm

Codice	Marcata	Regol. bar		Range	Spess.
		Ox	GPL		
45310	0 AC	2,5	0,3	10-15	10 mm
45325	1 AC	3,0	0,3	15-25	25 mm
45350	2 AC	3,5	0,3	25-50	50 mm
45375	3 AC	4,0	0,4	50-75	75 mm
45400	4 AC	4,0	0,4	75-150	100 mm

modello Gce

codice Ad	codice Gpl	descrizione			um	disponibilità	note
	64500 .. 64750	**Punta da taglio "attacco piatto"**	marcatura NX				
45310 .. 45400			marcatura H1F				

modello Harris

codice Ad	codice Gpl	descrizione			um	disponibilità	note
	6290NX..	**Punta da taglio "attacco piatto"**	marcatura NX				
			marcatura H1F				

Su richiesta punte con alto preriscaldo, punte speciali per scriccatura, taglio rivetti etc, applicazioni con metano, propilene, altre miscele infiammabili

immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

CANNELLI COMBUSTIBILE + ARIA (senza ossigeno)

Kit per bitumatore

codice	descrizione			um		disponibilità	note
MUJ0763257 (PL75607)	Kit in blister completo di impugnatura, lancia L=600, campana d. 60			nr			
MUJ5469-36202	Tubo raccordato 3/8" Lh L= 5 mt.			nr			
MUJ5469-39792	Tubo raccordato 3/8" Lh L= 10 mt.			nr			

NARCPL70	Cannello semplice lungo	300	70	nr			

Saldatori (serie Oxylaser)

codice	descrizione		um		disponibilità	note
OXY525100	Oxylaser Iron (portacartucci in ferro) Piezo		nr		saldatori professionali ad accensione manuale o piezoelettrica, con impugnatura anatomica, ideali per il "fai da te", da utilizzare con una sola mano, indicati per una saldatura dolce e forte fino a 1.750°C. Dotati di bruciatore OT Ø 21mm ad elevata resa; anche in versione flex con tubo 2 mt.	

a norma EN 521 - alimentati da cartucce Butan/Propan 98/2

OXY572590	Laser. Rubinetto fisso att.7/16" + bruciatore OT ø 22	nr			

marcatura CE secondo Direttiva 2009/142/CE - alimentati da cartucce Butan/Propan 7/16"

Cannelli aria + Mapp oppure miscele

Cannello leggero, ergonomico, con pulsante piezo, bruciatore speciale che dopo 15" dall'accensione evita la fase liquida del gas a bombola capovolta
Questi cannelli sono alimentabili con bomboline di Mapp Gas da 450 gr. (attacco diretto CGA600) o Maxy Gas da 350 gr. (con adattatore 7/16"-CGA600) o con tubo raccordato da 1,5 mt.

codice	descrizione	um	disponibilità	note
OXY585320	Kit in valigetta (microtorcia + 2 mapp gas)	nr		
OXY574102	Microtorcia CGA 600	nr		
OXY490280	Adattatore CGA600 – 7/16	nr		
OXY574103	Microtorcia 7/16"	nr		
OXY498257	Adattatore 7/16 - CGA600	nr		
OXY574101 WIG10001036	Spitfire - Cannello Polifunzionale CGA600	nr		
OXY170490	Tubo arancione mt. 2 con attacco bombola Mapp e attacco cannello CGA600	nr		

immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

Sistema **Oxywelder**. Sistema componibile per lavori di impermeabilizzazione, asfaltatura e lavorazioni termoplastiche, completo di impugnature, prolunghe, bruciatori (4 diverse tipologie denominate OT, Turbo, FE, ASP), tubi raccordati, accessori

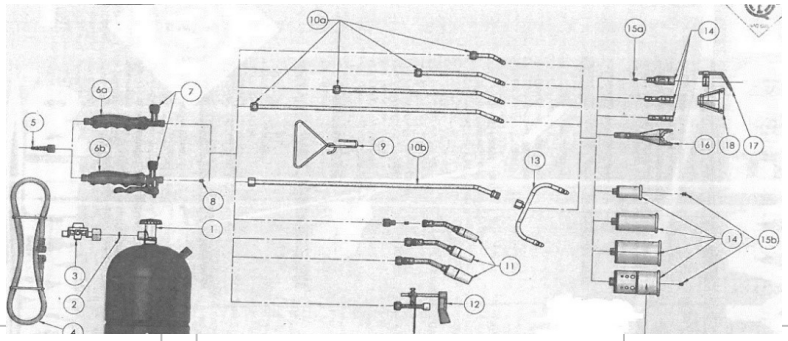

	codice	descrizione		um	disponibilità	note
6a	OXY584600	Impugnatura c/rubinetto		nr		
6b	OXY584650	Impugnatura c/rubinetto e leva		nr		
10a	OXY584710	Prolunga	100	nr		
	OXY584720		200	nr		
	OXY584740		400	nr		
	OXY584760		600	nr		
14	OXY583800	Bruciatore serie “OT”	14,5	nr		
	OXY583801		18	nr		
	OXY583802		22	nr		
11	OXY584820	Bruciatore serie “turbo”	21	nr		
	OXY584821		25	nr		
	OXY584822		28	nr		
14	OXY584850	Bruciatore FE	30	nr		
	OXY584851		45	nr		
				nr		
	OXY584862	Bruciatore ASP	60	nr		
	OXY444500	Tubo raccordato 8x13 L=1,5 mt., att. CH25 – 3/8”		nr		
17	OXY570702	Punta stagnatrice		nr		
18	OXY570800	Spatola		nr		
16	OXY583805	Cercoflamme (M10x1)		nr		
12	OXY584890	Lancia con mazzetta in rame		nr		
	OXY570750	Mazzetta in rame 165 gr.		nr		
	OXY584700	Gancio di sostegno		nr		

immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

ACCESSORI

Valvole di sicurezza per impugnatura

Il ritorno di fiamma è un evento pericoloso in cui succede che il gas alla pressione più alta (ossigeno) risale nel tubo del gas con pressione più bassa (acetilene o propano) (r. di gas); oppure rientra nella lancia con un rumore di detonazione a ripetizione (r. di fiamma semplice); oppure rientra nella lancia e continua a bruciare nel miscelatore (r. di fiamma sostenuto) o addirittura arriva nei tubi fino ai riduttori (r.di fiamma esplosivo).
I ritorni di fiamma e/o di gas sono causati dall'alterazione dell'equilibrio fra velocità di uscita della miscela e velocità di combustione. Tutti gli elementi che frenano l'uscita del gas (lunghezza eccessiva dei tubi, valvole antiritorno difettose, punte o lance intasate o otturate da proiezioni di materiali) sono cause di ritorno di fiamma. Poiché ogni valvola di sicurezza crea una diminuzione di portata / pressione, normalmente occorre montare 1 valvola sul riduttore di pressione e una sull'impugnatura oppure, al posto di quest'ultima, una valvola lungo i tubi, a circa 1 mt. dal cannello.
Attenersi inoltre alle pressioni di utilizzazione dei gas consigliate.

Le valvole si applicano all'impugnatura (1/4" per imp. tipo Mini o 3/8" per imp. tipo Mujver) e possono ospitare sul portagomma tubi da 6 a 8 mm. di diametro interno; hanno le funzioni di antiritorno fiamma e antiritorno gas, portata max 40 m3/h ossigeno e 10 m3/h acetilene.
Disponibili anche con uscita filettata per accogliere dado con portagomma o valvola di sicurezza

Rh per ossigeno	**L**h acetilene/gpl	descrizione	um	disponibilità	note
Gce Mujelli					
MUJ80910	MUJ80960	Valvola MV93 TF (tubo-filetto) att. 1/4"	nr		
MUJ80900	MUJ80950	Valvola MV93 TF (tubo-filetto) att. 3/8"	nr		
Harris					
HAR886GBR	HAR886GBL	Valvola 88-6 TF (filetto-filetto) att. 3/8" (senza dado ne' ptg)	nr		
			nr		

Innesti rapidi

Raccordi rapidi auto-otturanti a norma EN561, per collegare e scollegare rapidamente i tubi di gomma dal riduttore (ad es. per sostituire il cannello con cui si lavora o per smontarlo al termine del turno di lavoro in cantiere).

codice		descrizione	um	disponibilità	note
Rh per ossigeno	**L**h per acetilene				
91855 (MUJF28710010)	MUJF28710007 (91875)	Connettore innesto rapido 3/8" **(B)**	nr		att. 3/8" su lato impugnatura + innesto rapido
MUJF28710045	MUJF28710040	Connettore rapido f con portagomma **(D)**			presa + portagomma per tubo d. 6-8 mm.

per dadi, portagomma e raccorderia vedi [A09 Accessori e Kit]

immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

Ricambi per cannelli

	codice	descrizione	um	disponibilità	note
	per impugnatura Mini				
MUJSPP22990011		Rubinetti impugnatura Mini (nuovi)	nr		
9388600	9388590	Rubinetti impugnatura Mini (precedente)	nr		
95530	95531	Rubinetti impugnatura Mini (vecchia)	nr		
	MUJ95532 (9430650)	Dado premilancia			
	MUJ95534	O-ring piccolo iniettore lance Mini (NBR 3,4x1,9)	nr		
	MUJ95535 273100011002P	O-ring grande codulo lance Mini (11,0x2,0)	nr		
95529		Rubinetto lancia taglio Mini	nr		
95524P (9414740)		Dado premipunta Mini	nr		
	per impugnatura Mujver				
95554	95551	Rubinetti impugnatura Mujver ott.vechio / Mixer /	nr		
9441030	9441020	Rubinetti impugnatura Mujver allumino "acid"	nr		
95553		Rubinetto lancia taglio Mujver/ Mixer / Sider	nr		
	MUJ95575P	Dado premilancia	nr		
	MUJ95578 (9431780)	O-ring piccolo iniettore lance Mujver (5,28 x 1,78)	nr		
	MUJ95577 9431440	O-ring grande codulo lance Mujver (10,5 x 2,7)	nr		
	per cannelli e lance da taglio				
SPP22990012		Rubinetti cannello X511 (nuovo)	nr		
9382070	9382080	Rubinetti cannello X511 (vecchio)	nr		
	MUJ95565 (9431350)	Dado premipunta per punte coniche IC			
	MUJ95566 (9439490)	Dado premipunta per punte piatte			
HAR142-GB-PS		Rubinetti cannello	nr		
	HAR4559	Dado ferma-punte tipo coniche IC - cannelli Harris	nr		
	HAR6259B	Dado ferma-punte tipo piatte - cannelli Harris	nr		

Compassi e carrelli

codice	descrizione	um	disponibilità	note
MUJ95020	Compasso completo per Mujver	nr		
MUJ94000	Asta per carrello guida 250 mm. (lungh. utile 200 mm.)	nr		
MUJ94100	Carrello per lance e cannelli da taglio	nr		

immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

Tubo gomma per ossigeno e gas combustibili

Tubo in gomma, singolo o binato elettrosaldato; pressione esercizio max 20 bar - pressione di scoppio 60 bar
I tubi sono marcati ISO 3821 e non hanno scadenza.

codice	descrizione	conf. mt.	um	disponibilità	note
MUJWP90300	Tubo gomma binato ossigeno + acetilene ø 8 x 15	sfuso	mt		
		15+	mt		
		100+	mt		
MUJWP90250	Tubo gomma binato ossigeno + acetilene ø 6 x 13	sfuso	mt		
		15+	mt		
		100+	mt		
MUJ272333044030	Tubo gomma binato ossigeno + acetilene ø 4 x 11	sfuso	mt		
		25	mt		
MUJWP90200	Tubo gomma ossigeno ø 8 x 15	sfuso	mt		
		15+	mt		
MUJWP90100	Tubo gomma acetilene ø 8 x 15	sfuso	mt		
		15+	mt		
NEWVA.GP.815SF	Tubo gomma gpl / propano (arancione) 8 x 15	sfuso	mt		
		15+	mt		

Su richiesta disponibili tubi rinforzati per ossigeno per lance termiche

Avvolgitubo

codice	descrizione	um	disponibilità	note
FAI8081522	Avvolgitore per tubo binato mt. 20	nr		

Valvole di sicurezza tubo-tubo

Proteggono contro i ritorni di fiamma e contro i ritorni di gas

codice		descrizione	um	disponibilità	note
per ossigeno	per acet./gpl				
MUJ80700	MUJ80750	Valvola MV93 TT (tubo-tubo ø 8)	nr		
HAR188-TTR6	HAR188-TTL6	Valvola 188-TT (tubo-tubo ø 6) - doppia protezione FA + NV	nr	*	
HARV88-TTR8	HARV88-TTL8	Valvola 188-TT (tubo-tubo ø 8 e ø 6) - doppia protezione FA + NV		*	
OXY150210	OXY150260	Valvola doppia protezione FA + NV	nr		
OXY130300	OXY130310	Valvola doppia protezione (tubo-tubo ø 3,5)	nr		

Accenditori

Ideale per accendere qualsiasi tipo di cannello da saldatura e taglio, senza usare i comuni accendini per sigarette

codice	descrizione	um	disponibilità	note
MUJWP93410 F161008EMB	Accenditore a tazza + 5 pietrine (in blister)	nr		
MUJWP93510	Pietrine ricambio per accenditore	nr		
	conf. 10 pz->			
MUJWP93510/SOG	Pietrine ricambio per accenditore a tazza (ns.cf.12 pz)	nr		
	conf. 12 pz->			

Utensili di utilità

codice	descrizione	um	disponibilità	note
MUJWP95070 F161054EMB	Alesatore pulisci punte ø 0,5 - 2,3 mm	nr		
TRAGB5201 MUJ15011101	Specchio di saldatura manuale; impugn. rigida	nr		
MUJ15010101	Specchio di saldatura magnetico; impugn.flessibile	nr		
TRAGB5202 MUJ15013101	Specchio di ricambio 70x80 mm.	nr		